

ACCENTO

NEWS 2024

ACCENTO

NEWS 2024

DIRITTI

Tutti i diritti riservati.

Questo testo non può essere copiato, duplicato, riprodotto o registrato, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza il permesso di Erresei Srl.

Immagini:

Andrea Nava

Ivan Basso

Art Direction:

Masina Studio

ACCENTO è un brand

Erresei S.r.l.

Località Ponte Formello, 6

24020 Vilminore di Scalve (BG)

www.accentoluce.com



Anno di pubblicazione: 2024

INDICE

04	INTRO - News 2024
06	PIVÒ PLUS • 2S
10	PIVÒ PLUS • 2X
14	PIVÒ PLUS • 4S
18	PIVÒ PLUS • 4X
22	PIVÒ HIDE • S
26	PIVÒ HIDE • M
30	PIVÒ HIDE • L
34	OÌ • CIRCLE
38	OÌ • CIRCLE FROST
42	OÌ • OVAL
46	OÌ • OVAL FROST
50	Finiture
51	Controlli e collegamenti
52	Glossario



INTRO

News 2024


Dopo la vittoria all'Archiproducts design Awards con PivòT, Accento amplia la gamma dei suoi prodotti, mantenendo sempre al centro la filosofia del brand: Hu.Li (acronimo di Human Lighting), parlando una lingua universale che ha come baricentro la salute e il benessere dell'uomo.

Per rispondere a questi bisogni, in tutte le collezioni gli steli luminosi sono orientabili a 360° in modo continuo senza fermi e nelle collezioni Pivò Plus e Hide



resta la possibilità di direzionare gli steli sull'asse verticale di 180° e sull'asse orizzontale di 360°.

Tutte le lampade hanno l'opzione ACCENTO VOICE, il sistema integrato che permette di comandare facilmente le funzioni di accensione, spegnimento e dimmerazione della luce attraverso la voce.

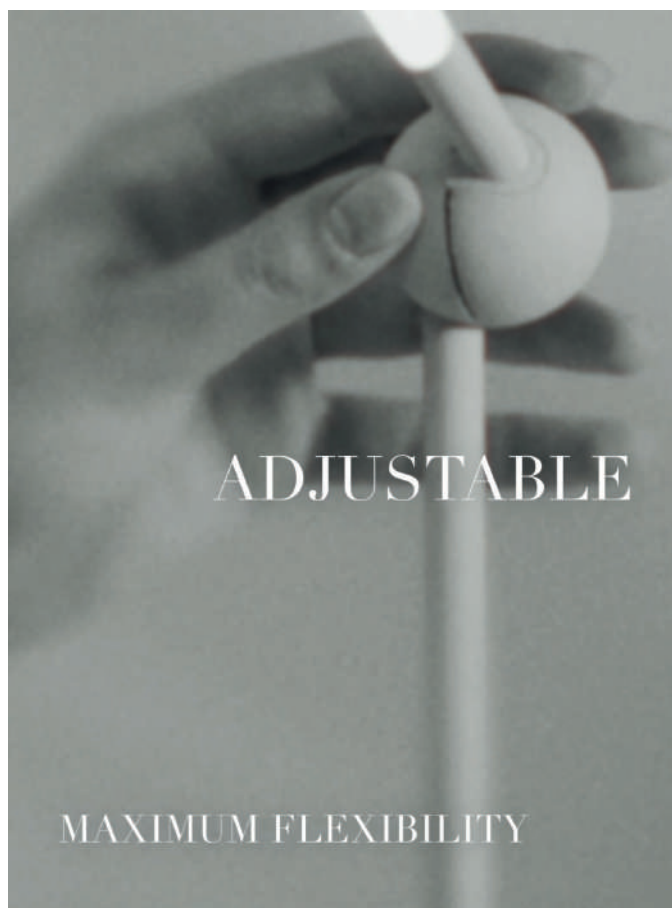

Guarda il video qui
ACCENTO - The adaptive light

PIVÒ PLUS • 2S

Design by Masina Studio


Le opportunità di gestione della luce della collezione Pivò si ampliano ulteriormente, con l'aggiunta dei modelli multistelo a soffitto. Alla rotazione sui diversi assi e alla dimmerabilità, si aggiunge la possibilità di giocare con le composizioni, immaginando e realizzando scenari ogni volta diversi.

Pivò Plus • 2S è composta da due steli luminosi di 555mm di lunghezza, direzionabili individualmente in orizzontale a 360° e in verticale a 180°. Gli steli del corpo lampada sono di uguale lunghezza e misurano 818mm. Ognuno è singolarmente orientabile a 360° in modo continuo senza fermi. Indice di resa cromatica (CRI) tipico 95. Disponibile in versione LED 2700K, 3000K e 3500K. Dimmerabile, con diffusore in polycarbonato V0 ad alta efficienza. Particolari in Nylon PA12 in stampa 3D Multi Jet Fusion. Comando vocale integrato. Alimentatore integrato incluso. Disponibile in 6 finiture. Tutto rigorosamente Made in Italy.





Dimensione

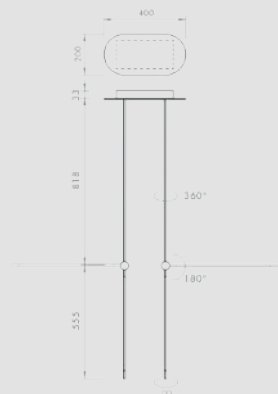

Controlli

- ☐ V - AccentoVoice
- ☐ D - DALI PUSH 0/1-10V
- ☐ N - ON/OFF
- ☐ P - Taglio di fase

Finiture

- ☐ V09 - Champagne
- ☐ V10 - Nero
- ☐ V11 - Beige
- ☐ V12 - Celeste
- ☐ V13 - Bordeaux
- ☐ V15 - Bianco puro


Materiali

Corpo Alluminio / Nylon PA12
Diffusore PC V0 Opal

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED White (1CH)
Tipologia emissione 2x Monoemissione
Alimentazione LED CV 24Vdc
Potenza LED 2x 8,1 W
Lumen Output 2x 852 Lm
CCT e CRI ● 279 - 2700°K CRI Typ.95
● 309 - 3000°K CRI Typ.95
● 359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati fotometrici

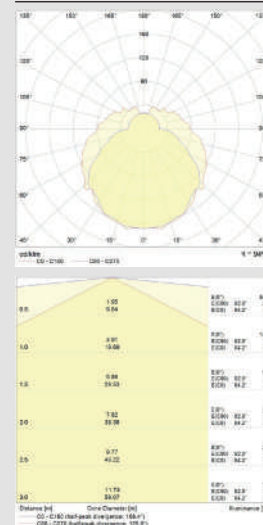

Peso

1,38 Kg

Ambito di riferimento

Installazione indoor
Applicazione a soffitto

Dati elettrici

Tipologia driver Integrato
Alimentazione prodotto AC 100-240Vac 50-60Hz.
Potenza prodotto 17,0 W
Connessione Morsetti a molla

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
Warranty 2 years
*Su richiesta colori RAL
finitura Demi Soft



PIVÒ PLUS • 2X

Design by Masina Studio


Le opportunità di gestione della luce della collezione Pivò si ampliano ulteriormente, con l'aggiunta dei modelli multistelo a soffitto. Alla rotazione sui diversi assi e alla dimmerabilità, si aggiunge la possibilità di giocare con le composizioni, immaginando e realizzando scenari ogni volta diversi.

Pivò Plus • 2X è composta da due steli luminosi di 555mm di lunghezza, direzionabili individualmente in orizzontale a 360° e in verticale a 180°. Gli steli del corpo lampada sono di due diverse lunghezze e misurano rispettivamente 818mm e 1018mm. Ognuno è singolarmente orientabile a 360° in modo continuo senza fermi. Indice di resa cromatica (CRI) tipico 95. Disponibile in versione LED 2700K, 3000K e 3500K. Dimmerabile, con diffusore in polycarbonato V0 ad alta efficienza. Particolari in Nylon PA12 in stampa 3D Multi Jet Fusion. Comando vocale integrato. Alimentatore integrato incluso. Disponibile in 6 finiture. Tutto rigorosamente Made in Italy.





Dimensione

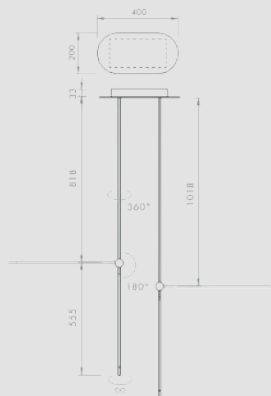

Controlli

- ☐ V - AccentoVoice
- ☐ D - DALI PUSH 0/1-10V
- ☐ N - ON/OFF
- ☐ P - Taglio di fase

Finiture

- ☐ V09 - Champagne
- ☐ V10 - Nero
- ☐ V11 - Beige
- ☐ V12 - Celeste
- ☐ V13 - Bordeaux
- ☐ V15 - Bianco puro


Materiali

Corpo Alluminio / Nylon PA12
Diffusore PC V0 Opal

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED White (1CH)
Tipologia emissione 2x Monoemissione
Alimentazione LED CV 24Vdc
Potenza LED 2x 8,1 W
Lumen Output 2x 852 Lm
CCT e CRI ● 279 - 2700°K CRI Typ.95
● 309 - 3000°K CRI Typ.95
● 359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati fotometrici

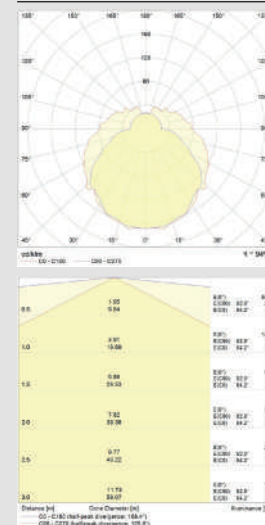

Peso

1,40 Kg

Ambito di riferimento

Installazione indoor
Applicazione a soffitto

Dati elettrici

Tipologia driver Integrato
Alimentazione prodotto AC 100-240Vac 50-60Hz.
Potenza prodotto 17,0 W
Connessione Morsetti a molla

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
Warranty 2 years
*Su richiesta colori RAL
finitura Demi Soft



PIVÒ PLUS • 4S

Design by Masina Studio


Le opportunità di gestione della luce della collezione Pivò si ampliano ulteriormente, con l'aggiunta dei modelli multistelo a soffitto. Alla rotazione sui diversi assi e alla dimmerabilità, si aggiunge la possibilità di giocare con le composizioni, immaginando e realizzando scenari ogni volta diversi.

Pivò Plus • 4S è composta da quattro steli luminosi di 555mm di lunghezza, direzionabili individualmente in orizzontale a 360° e in verticale a 180°. Gli steli del corpo lampada sono di uguale lunghezza e misurano 818mm. Ognuno è singolarmente orientabile a 360° in modo continuo senza fermi. Indice di resa cromatica (CRI) tipico 95. Disponibile in versione LED 2700K, 3000K e 3500K. Dimmerabile, con diffusore in polycarbonato V0 ad alta efficienza. Particolari in Nylon PA12 in stampa 3D Multi Jet Fusion. Comando vocale integrato. Alimentatore integrato incluso. Disponibile in 6 finiture. Tutto rigorosamente Made in Italy.





Dimensione



Controlli

- ☐ V - AccentoVoice
- ☐ D - DALI PUSH 0/1-10V
- ☐ N - ON/OFF
- ☐ P - Taglio di fase

Finiture

- V09 - Champagne
- V10 - Nero
- V11 - Beige
- V12 - Celeste
- V13 - Bordeaux
- V15 - Bianco puro


Materiali

Corpo Alluminio / Nylon PA12
Diffusore PC V0 Opal

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED White (1CH)
Tipologia emissione 4x Monoemissione
Alimentazione LED CV 24Vdc
Potenza LED 4x 8,1 W
Lumen Output 4x 852 Lm
CCT e CRI ● 279 - 2700°K CRI Typ.95
● 309 - 3000°K CRI Typ.95
● 359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati fotometrici

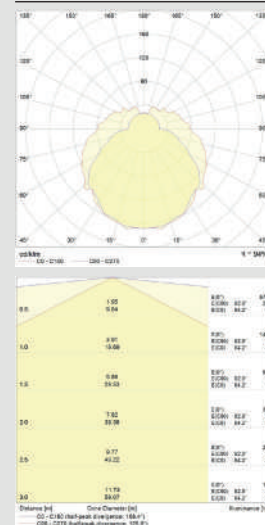

Peso

2,78 Kg

Ambito di riferimento

Installazione indoor
Applicazione a soffitto

Dati elettrici

Tipologia driver Integrato
Alimentazione prodotto AC 100-240Vac 50-60Hz.
Potenza prodotto 34,0 W
Connessione Morsetti a molla

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
Warranty 2 years
*Su richiesta colori RAL
finitura Demi Soft




PIVÒ PLUS • 4X

Design by Masina Studio


Le opportunità di gestione della luce della collezione Pivò si ampliano ulteriormente, con l'aggiunta dei modelli multistelo a soffitto. Alla rotazione sui diversi assi e alla dimmerabilità, si aggiunge la possibilità di giocare con le composizioni, immaginando e realizzando scenari ogni volta diversi.

Pivò Plus • 4X è composta da quattro steli luminosi di 555mm di lunghezza, direzionabili individualmente in orizzontale a 360° e in verticale a 180°. Gli steli del corpo lampada sono di due diverse lunghezze e misurano rispettivamente 818mm e 1018mm. Ognuno è singolarmente orientabile a 360° in modo continuo senza fermi. Indice di resa cromatica (CRI) tipico 95. Disponibile in versione LED 2700K, 3000K e 3500K. Dimmerabile, con diffusore in polycarbonato V0 ad alta efficienza. Particolari in Nylon PA12 in stampa 3D Multi Jet Fusion. Comando vocale integrato. Alimentatore integrato incluso. Disponibile in 6 finiture. Tutto rigorosamente Made in Italy.



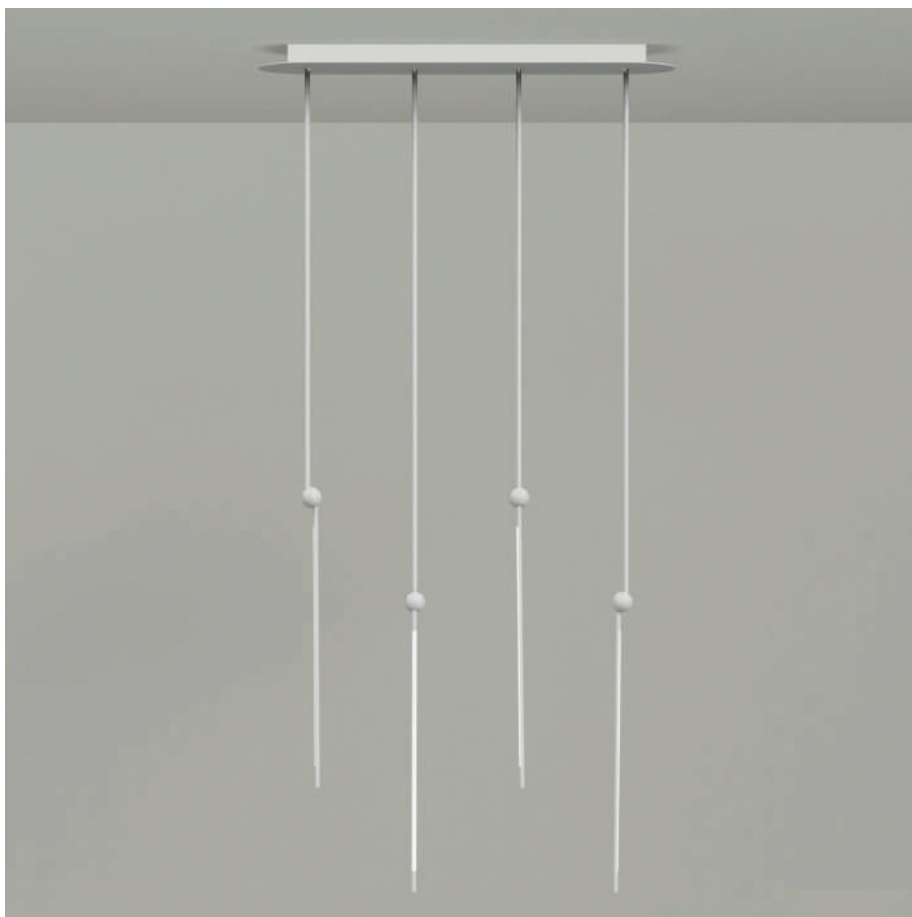

Dimensione



Controlli

- ☐ V - AccentoVoice
- ☐ D - DALI PUSH 0/1-10V
- ☐ N - ON/OFF
- ☐ P - Taglio di fase

Finiture

- ☐ V09 - Champagne
- ☐ V10 - Nero
- ☐ V11 - Beige
- ☐ V12 - Celeste
- ☐ V13 - Bordeaux
- ☐ V15 - Bianco puro


Materiali

Corpo Alluminio / Nylon PA12
Diffusore PC V0 Opal

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED White (1CH)
Tipologia emissione 4x Monoemissione
Alimentazione LED CV 24Vdc
Potenza LED 4x 8,1 W
Lumen Output 4x 852 Lm
CCT e CRI ● 279 - 2700°K CRI Typ.95
● 309 - 3000°K CRI Typ.95
● 359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati fotometrici

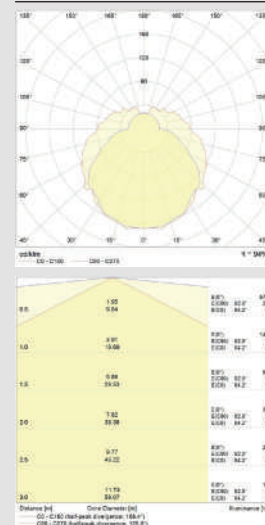

Peso

2,80 Kg

Ambito di riferimento

Installazione indoor
Applicazione a soffitto

Dati elettrici

Tipologia driver Integrato
Alimentazione prodotto AC 100-240Vac 50-60Hz.
Potenza prodotto 34,0 W
Connessione Morsetti a molla

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
Warranty 2 years
*Su richiesta colori RAL
finitura Demi Soft



PIVÒ HIDE • S

Design by Masina Studio

Pivò Hide • S si sviluppa ragionando principalmente sulle necessità del contract e dell'hotellerie, oltre che del residenziale. La base viene resa filomuro, mentre le caratteristiche tecniche e meccaniche restano le medesime: orientabilità sugli assi, rotazione infinita dello stelo e dimmerabilità.


Si presta a molteplici utilizzi, integrandosi perfettamente in soluzioni d'arredo o a parete; dal fiancoletto, all'illuminazione di corridoi e hall.

Lunghezza stelo luminoso: 255mm. Base a scomparsa con sistema ad incasso. Struttura in alluminio direzionabile in orizzontale a 360° e in verticale a 108°. Corpo lampada orientabile a 360° in modo continuo senza fermi. Indice di resa cromatica (CRI) tipico 95. Disponibile in versione LED 2700K, 3000K e 3500K. Disponibile in versione dimmerabile e on/off, con diffusore in policarbonato V0 ad alta efficienza.. Particolari in Nylon PA12 in stampa 3D Multi Jet Fusion. Comando vocale integrato. Alimentatore integrato incluso. Disponibile in 6 finiture. Tutto rigorosamente Made in Italy.





Dimensione



Controlli

- ☐ V - AccentoVoice
- ☐ D - DALI PUSH 0/1-10V
- ☐ N - ON/OFF
- ☐ P - Taglio di fase

Finiture

- ☐ V09 - Champagne
- ☐ V10 - Nero
- ☐ V11 - Beige
- ☐ V12 - Celeste
- ☐ V13 - Bordeaux
- ☐ V15 - Bianco puro


Materiali

Corpo Alluminio / Nylon PA12
Diffusore PC V0 Opal

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED White (1CH)
Tipologia emissione Monoemissione
Alimentazione LED CV 24Vdc
Potenza LED 2,7 W
Lumen Output 284 Lm
CCT e CRI ● 279 - 2700°K CRI Typ.95
● 309 - 3000°K CRI Typ.95
● 359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati fotometrici

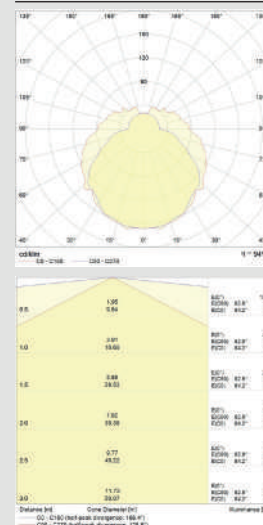

Peso

0,60 Kg

Ambito di riferimento

Installazione indoor
Applicazione parete e soffitto

Dati elettrici

Tipologia driver Integrato
Alimentazione prodotto AC 100-240Vac 50-60Hz.
Potenza prodotto 3,1 W
Connessione Morsetti a molla

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
Warranty 2 years
*Su richiesta colori RAL
finitura Demi Soft



PIVÒ HIDE • M


Design by Masina Studio

Pivò Hide • M si sviluppa ragionando principalmente sulle necessità del contract e dell'hotellerie, oltre che del residenziale. La base viene resa filomuro, mentre le caratteristiche tecniche e meccaniche restano le medesime: orientabilità sugli assi, rotazione infinita dello stelo e dimmerabilità.


Si presta a molteplici utilizzi, integrandosi perfettamente in soluzioni d'arredo o a parete; dal fiancoletto, all'illuminazione di corridoi e hall.

Lunghezza stelo luminoso: 455mm. Base a scomparsa con sistema ad incasso. Struttura in alluminio direzionabile in orizzontale a 360° e in verticale a 100°. Corpo lampada orientabile a 360° in modo continuo senza fermi. Indice di resa cromatica (CRI) tipico 95. Disponibile in versione LED 2700K, 3000K e 3500K. Disponibile in versione dimmerabile e on/off, con diffusore in policarbonato V0 ad alta efficienza. Particolari in Nylon PA12 in stampa 3D Multi Jet Fusion. Comando vocale integrato. Alimentatore integrato incluso. Disponibile in 6 finiture. Tutto rigorosamente Made in Italy.



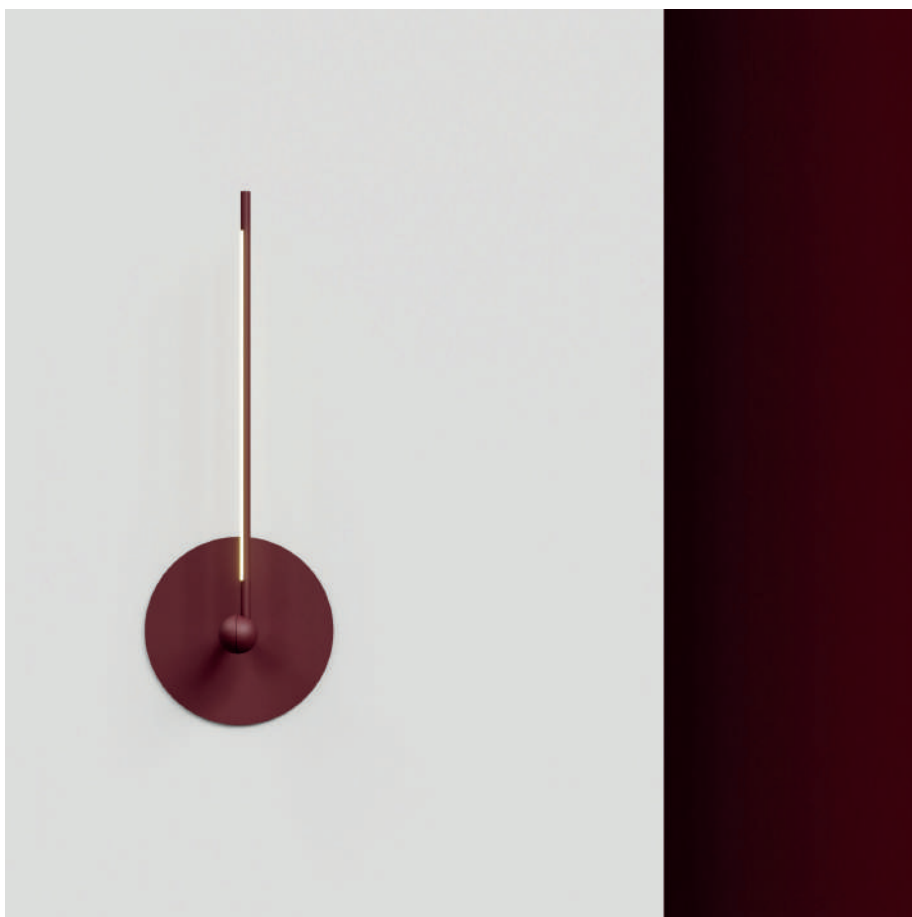

Dimensione



Controlli

- ☐ V - AccentoVoice
- ☐ D - DALI PUSH 0/1-10V
- ☐ N - ON/OFF
- ☐ P - Taglio di fase

Finiture

- ☐ V09 - Champagne
- ☐ V10 - Nero
- ☐ V11 - Beige
- ☐ V12 - Celeste
- ☐ V13 - Bordeaux
- ☐ V15 - Bianco puro


Materiali

Corpo Alluminio / Nylon PA12
Diffusore PC V0 Opal

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED White (1CH)
Tipologia emissione Monoemissione
Alimentazione LED CV 24Vdc
Potenza LED 6,3 W
Lumen Output 663 Lm
CCT e CRI ● 279 - 2700°K CRI Typ.95
● 309 - 3000°K CRI Typ.95
● 359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati fotometrici

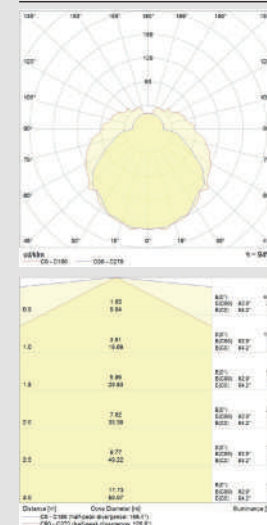

Peso

0,63 Kg

Ambito di riferimento

Installazione indoor
Applicazione parete e soffitto

Dati elettrici

Tipologia driver Integrato
Alimentazione prodotto AC 100-240Vac 50-60Hz.
Potenza prodotto 6,7 W
Connessione Morsetti a molla

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
Warranty 2 years
*Su richiesta colori RAL
finitura Demi Soft



PIVÒ HIDE • L

Design by Masina Studio

Pivò Hide • L si sviluppa ragionando principalmente sulle necessità del contract e dell'hotellerie, oltre che del residenziale. La base viene resa filomuro, mentre le caratteristiche tecniche e meccaniche restano le medesime: orientabilità sugli assi, rotazione infinita dello stelo e dimmerabilità.


Si presta a molteplici utilizzi, integrandosi perfettamente in soluzioni d'arredo o a parete; dal fiancoletto, all'illuminazione di corridoi e hall.

Lunghezza stelo luminoso: 755mm. Base a scomparsa con sistema ad incasso. Struttura in alluminio direzionabile in orizzontale a 360° e in verticale a 96°. Corpo lampada orientabile a 360° in modo continuo senza fermi. Indice di resa cromatica (CRI) tipico 95. Disponibile in versione LED 2700K, 3000K e 3500K. Disponibile in versione dimmerabile e on/off, con diffusore in policarbonato V0 ad alta efficienza. Particolari in Nylon PA12 in stampa 3D Multi Jet Fusion. Comando vocale integrato. Alimentatore integrato incluso. Disponibile in 6 finiture. Tutto rigorosamente Made in Italy.





Dimensione

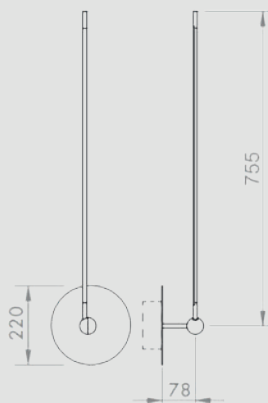

Controlli

- ☐ V - AccentoVoice
- ☐ D - DALI PUSH 0/1-10V
- ☐ N - ON/OFF
- ☐ P - Taglio di fase

Finiture

- ☒ V09 - Champagne
- ☐ V10 - Nero
- ☐ V11 - Beige
- ☐ V12 - Celeste
- ☐ V13 - Bordeaux
- ☐ V15 - Bianco puro


Materiali

Corpo Alluminio / Nylon PA12
Diffusore PC V0 Opal

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED White (1CH)
Tipologia emissione Monoemissione
Alimentazione LED CV 24Vdc
Potenza LED 11,7 W
Lumen Output 1231 Lm
CCT e CRI ● 279 - 2700°K CRI Typ.95
● 309 - 3000°K CRI Typ.95
● 359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati fotometrici

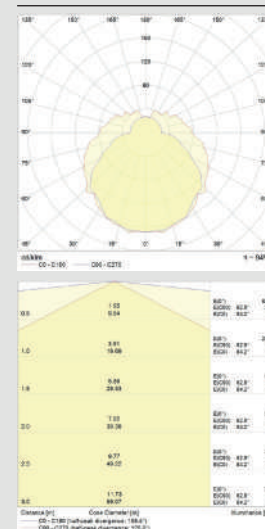

Peso

0,66 Kg

Ambito di riferimento

Installazione indoor
Applicazione parete e soffitto

Dati elettrici

Tipologia driver Integrato
Alimentazione prodotto AC 100-240Vac 50-60Hz.
Potenza prodotto 12,1 W
Connessione Morsetti a molla

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
Warranty 2 years
*Su richiesta colori RAL
finitura Demi Soft



OÌ • CIRCLE

Design by Masina Studio


Dall'armonia tra geometria e funzionalità nasce Oì • Circle. La filosofia del brand, Hu.li, resta il filo conduttore anche in questa nuova lampada a sospensione e si concretizza nella presenza di due steli luminosi dal diametro di 1 cm, dimmerabili e liberamente orientabili che, uniti alla presenza del disco centrale in metallo, consentono un utilizzo della luce diretto, indiretto o combinato.

Lunghezza steli luminosi: 517mm. Steli luminosi orientabili a 360° in modo continuo senza fermi. Indice di resa cromatica (CRI) tipico 95. Disponibile in versione LED 2700K, 3000K e 3500K. Disponibile in versione dimmerabile e on/off, con diffusore in polycarbonato V0 ad alta efficienza. Piastra riflettente rotonda in alluminio. Rosone a installazione libera in alluminio. Particolari in Nylon PA12 in stampa 3D Multi Jet Fusion. Comando vocale integrato. Alimentatore integrato incluso. Disponibile in 6 finiture. Tutto rigorosamente Made in Italy.





Dimensione

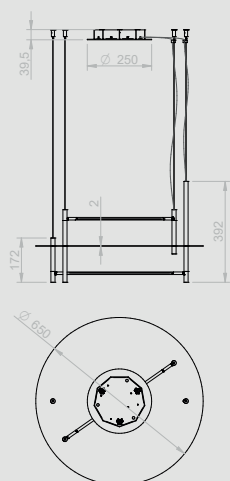

Controlli

- ☐ V - AccentoVoice
- ☐ D - DALI PUSH 0/1-10V
- ☐ N - ON/OFF
- ☐ P - Taglio di fase

Finiture

- ☒ V10 - Nero
- ☐ V11 - Beige
- ☐ V15 - Bianco puro
- ☐ V16 - Verde foresta
- ☐ V17 - Blu notte
- ☐ V18 - Nude


Materiali

Corpo Alluminio / Nylon PA12
 Diffusore PC V0 Opal
 Piastra Riflettente Alluminio

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED White (1CH)
 Tipologia emissione Double emission
 Alimentazione LED CV 24Vdc
 Potenza LED 14,4 W
 Lumen Output 1515 Lm
 CCT e CRI ● 279 - 2700°K CRI Typ.95
● 309 - 3000°K CRI Typ.95
● 359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati fotometrici

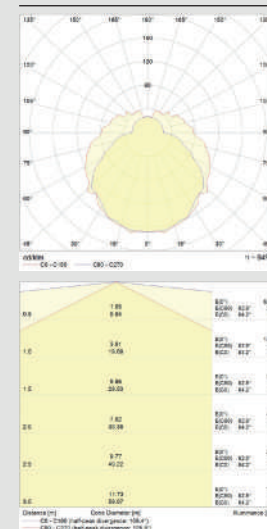

Peso

2,90 Kg

Ambito di riferimento

Installazione indoor
 Applicazione a sospensione

Dati elettrici

Tipologia driver Integrato
 Alimentazione prodotto AC 100-240Vac 50-60Hz.
 Potenza prodotto 14,9 W
 Connessione Morsetti a molla

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
 Warranty 2 years
 *Su richiesta colori RAL
 finitura Demi Soft



OÌ • CIRCLE FROST

Design by Masina Studio

Dall'armonia tra geometria e funzionalità nasce Oì • Circle Frost. La filosofia del brand, Hu.li, resta il filo conduttore anche in questa nuova lampada a sospensione e si concretizza nella presenza di due steli luminosi dal diametro di 1 cm, dimmerabili e liberamente orientabili che, uniti alla presenza del disco centrale frost translucido, consentono un utilizzo della luce diretto, indiretto o combinato.


Lunghezza steli luminosi: 517mm. Steli luminosi orientabili a 360° in modo continuo senza fermi. Indice di resa cromatica (CRI) tipico 95. Disponibile in versione LED 2700K, 3000K e 3500K. Disponibile in versione dimmerabile e on/off, con diffusore in polycarbonato V0 ad alta efficienza. Piastra riflettente rotonda in PMMA satinato. Rosone a installazione libera in alluminio. Particolari in Nylon PA12 in stampa 3D Multi Jet Fusion. Comando vocale integrato. Alimentatore integrato incluso. Disponibile in 6 finiture. Tutto rigorosamente Made in Italy.



OÌ • CIRCLE FROST



Dimensione

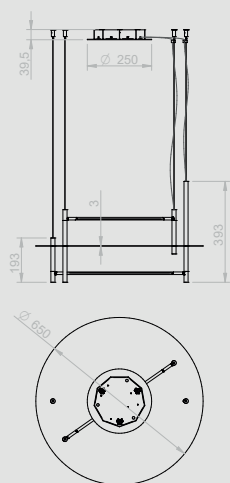

Controlli

- ☐ V - AccentoVoice
- ☐ D - DALI PUSH 0/1-10V
- ☐ N - ON/OFF
- ☐ P - Taglio di fase

Finiture

- ☒ V10 - Nero
- ☐ V11 - Beige
- ☐ V15 - Bianco puro
- ☐ V16 - Verde foresta
- ☐ V17 - Blu notte
- ☐ V18 - Nude


Materiali

Corpo Alluminio / Nylon PA12
 Diffusore PC V0 Opal
 Piastra Riflettente PMMA Frost

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED White (1CH)
 Tipologia emissione Double emission
 Alimentazione LED CV 24Vdc
 Potenza LED 14,4 W
 Lumen Output 1515 Lm
 CCT e CRI ● 279 - 2700°K CRI Typ.95
● 309 - 3000°K CRI Typ.95
● 359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati fotometrici

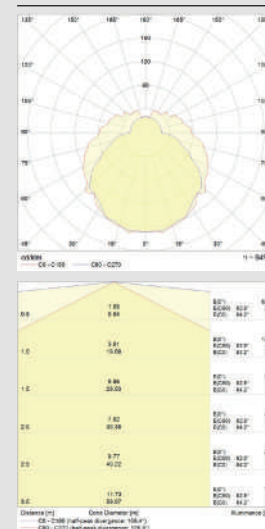

Peso

2,27 Kg

Ambito di riferimento

Installazione indoor
 Applicazione a sospensione

Dati elettrici

Tipologia driver Integrato
 Alimentazione prodotto AC 100-240Vac 50-60Hz.
 Potenza prodotto 14,9 W
 Connessione Morsetti a molla

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
 Warranty 2 years
 *Su richiesta colori RAL
 finitura Demi Soft



OÌ • OVAL

Design by Masina Studio


Oì • Oval è equilibrio tra estetica minimale e funzionalità, per un'illuminazione elegante e versatile. La filosofia del brand, Hu.li, resta il filo conduttore anche in questa nuova lampada a sospensione e si concretizza nella presenza di due steli luminosi dal diametro di 1 cm, dimmerabili e liberamente orientabili che, uniti alla presenza del disco centrale in metallo, consentono un utilizzo della luce diretto, indiretto o combinato.

Lunghezza steli luminosi: 617mm. Steli luminosi orientabili a 360° in modo continuo senza fermi. Indice di resa cromatica (CRI) tipico 95. Disponibile in versione LED 2700K, 3000K e 3500K. Disponibile in versione dimmerabile e on/off, con diffusore in policarbonato V0 ad alta efficienza. Piastra riflettente ovale in alluminio. Rosone a installazione libera in alluminio. Particolari in Nylon PA12 in stampa 3D Multi Jet Fusion. Comando vocale integrato. Alimentatore integrato incluso. Disponibile in 6 finiture. Tutto rigorosamente Made in Italy.





Dimensione

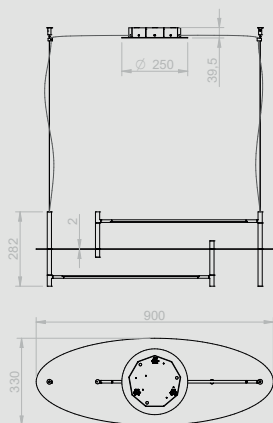

Controlli

- ☐ V - AccentoVoice
- ☐ D - DALI PUSH 0/1-10V
- ☐ N - ON/OFF
- ☐ P - Taglio di fase

Finiture

- ☐ V10 - Nero
- ☐ V11 - Beige
- ☐ V15 - Bianco puro
- ☐ V16 - Verde foresta
- ☐ V17 - Blu notte
- ☐ V18 - Nude


Materiali

Corpo: Alluminio / Nylon PA12
 Diffusore: PC V0 Opal
 Piastra Riflettente: PMMA Frost

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED: White (1CH)
 Tipologia emissione: Double emission
 Alimentazione LED: CV 24Vdc
 Potenza LED: 18,0 W
 Lumen Output: 1894 Lm
 CCT e CRI:
☐ 279 - 2700°K CRI Typ.95
☐ 309 - 3000°K CRI Typ.95
☐ 359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati fotometrici

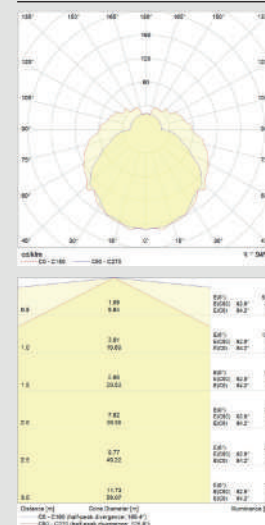

Peso

2,30 Kg

Ambito di riferimento

Installazione indoor
 Applicazione a sospensione

Dati elettrici

Tipologia driver: Integrato
 Alimentazione prodotto: AC 100-240Vac 50-60Hz.
 Potenza prodotto: 18,6 W
 Connessione: Morsetti a molla

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
 Warranty 2 years
 *Su richiesta colori RAL
 finitura Demi Soft




OÌ • OVAL FROST

Design by Masina Studio


Oì • Oval Frost è equilibrio tra estetica minimale e funzionalità, per un'illuminazione elegante e versatile. La filosofia del brand, Hu.li, resta il filo conduttore anche in questa nuova lampada a sospensione e si concretizza nella presenza di due steli luminosi dal diametro di 1 cm, dimmerabili e liberamente orientabili che, uniti alla presenza del disco centrale frost translucido, consentono un utilizzo della luce diretto, indiretto o combinato.

Lunghezza steli luminosi: 617mm. Steli luminosi orientabili a 360° in modo continuo senza fermi. Indice di resa cromatica (CRI) tipico 95. Disponibile in versione LED 2700K, 3000K e 3500K. Disponibile in versione dimmerabile e on/off, con diffusore in policarbonato V0 ad alta efficienza. Piastra riflettente ovale in PMMA satinato. Rosone a installazione libera in alluminio. Particolari in Nylon PA12 in stampa 3D Multi Jet Fusion. Comando vocale integrato. Alimentatore integrato incluso. Disponibile in 6 finiture. Tutto rigorosamente Made in Italy.



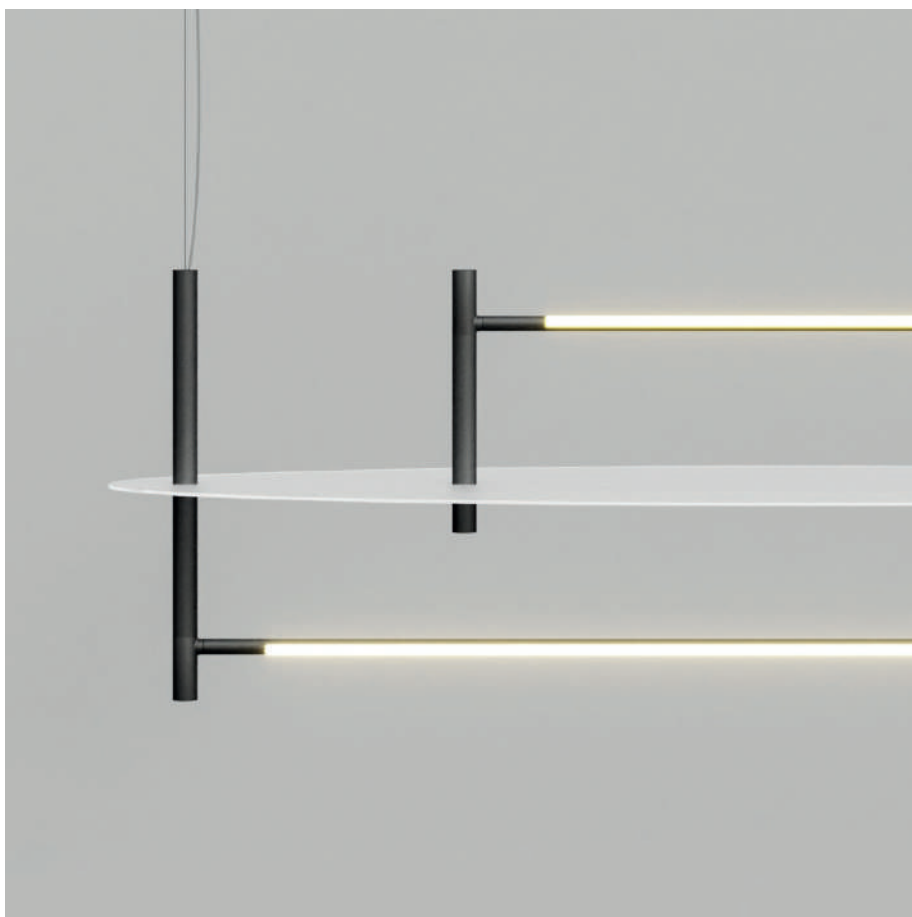

Dimensione

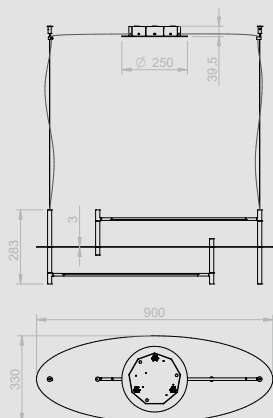

Controlli

- ☐ V - AccentoVoice
- ☐ D - DALI PUSH 0/1-10V
- ☐ N - ON/OFF
- ☐ P - Taglio di fase

Finiture

- ☒ V10 - Nero
- ☐ V11 - Beige
- ☐ V15 - Bianco puro
- ☐ V16 - Verde foresta
- ☐ V17 - Blu notte
- ☐ V18 - Nude


Materiali

Corpo: Aluminum / Nylon PA12
 Diffusore: PC V0 Opal
 Piastra Riflettente: PMMA Frost

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED: White (1CH)
 Tipologia emissione: Double emission
 Alimentazione LED: CV 24Vdc
 Potenza LED: 18,0 W
 Lumen Output: 1894 Lm
 CCT e CRI:
☒ 279 - 2700°K CRI Typ.95
☒ 309 - 3000°K CRI Typ.95
☒ 359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati fotometrici

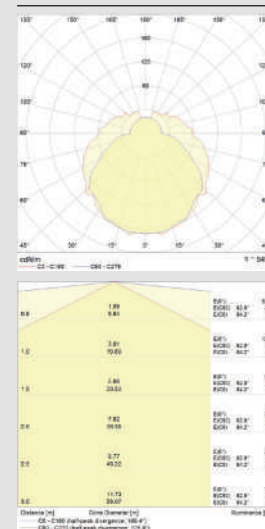

Peso

1,86 Kg

Ambito di riferimento

Installazione indoor
 Applicazione a sospensione

Dati elettrici

Tipologia driver: Integrato
 Alimentazione prodotto: AC 100-240Vac 50-60Hz.
 Potenza prodotto: 18,6 W
 Connessione: Morsetti a molla

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
 Warranty 2 years
 *Su richiesta colori RAL
 finitura Demi Soft



Finiture

PIVÒ
PIVÒ PLUS
PIVÒ HIDE

Oi

Metallizzati

V09 - Champagne

Demi soft

V10 - Nero

V11 - Beige

V12 - Celeste

V13 - Bordeaux

V15 - Bianco puro

Colori RAL su richiesta

Demi soft

V10 - Nero

V11 - Beige

V15 - Bianco puro

V16 - Verde foresta


V17 - Blu notte

V18 - Nude




Controlli

1 Accento® Voice

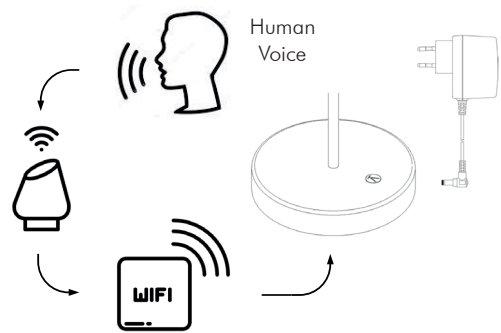


Collegamenti


1 DALI

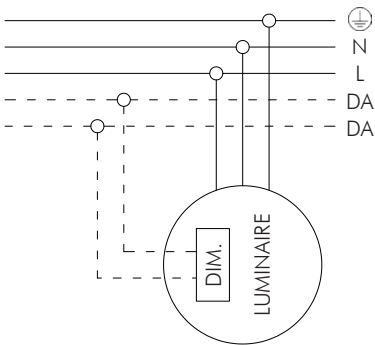


2 0-1/10V

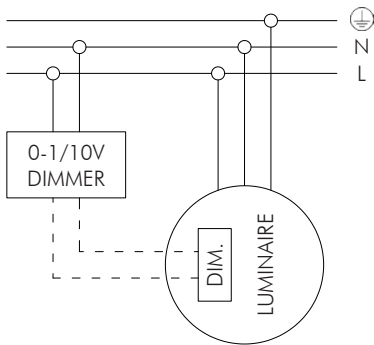


3 PUSH

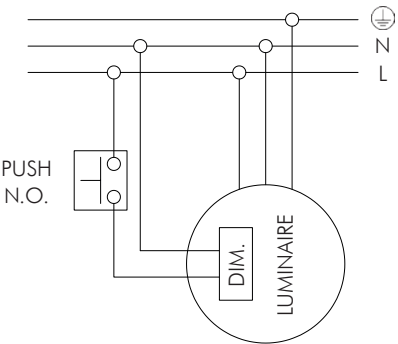

4 ON/OFF

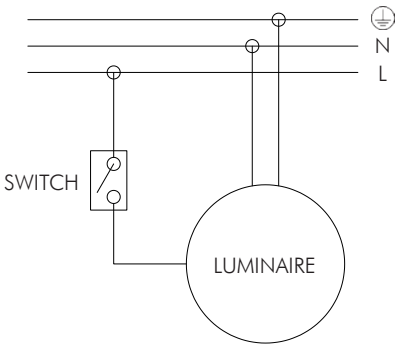

5 Taglio di Fase (Leading Edge)

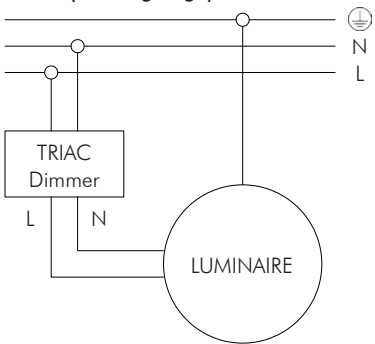

LEGENDA

- Earth insulation
- N Neutral
- L Phase
- DA DALI Bus
- DIM Dimmer integrated in the fixture

Glossario



Apparecchio conforme alle linee guida per la Marcatura CE e alle Direttive Europee applicabili.



Isolamento elettrico di Classe III. Tensioni interne all'apparecchio inferiori alla bassissima tensione di sicurezza SELV (Safety Extra-Low Voltage).



Isolamento elettrico di Classe I. Apparecchio con cavo di protezione aggiuntivo (messa a terra).



Apparecchio protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm. Nessuna protezione contro l'acqua.




Apparecchio realizzato nel rispetto della normativa specifica per il recupero e lo smaltimento.



Etichettatura energetica di Classe F.



Verificare l'integrità dello schermo in vetro o plastica, sostituirlo con componenti originali in caso di rottura o danneggiamento.



Sorgente luminosa sostituibile solo dal fabbricante o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.



Alimentatore accessibile e sostituibile da parte di un utente finale.



Apparecchio controllabile tramite comando vocale.



Apparecchio controllabile tramite area touch.



Apparecchio orientabile.



Apparecchio controllabile tramite sistemi cablati (DALI, DMX, 0-1/10V, PUSH per esempio).



Apparecchio controllabile tramite interfaccia o Dimmer Taglio di fase.




Apparecchio controllabile tramite connessione a Rete Wi-Fi domestica.



Apparecchio controllabile tramite connessione a Bus DALI.



Apparecchio controllabile tramite connessione ad un pulsante N.O.



Apparecchio controllabile tramite interfaccia o Dimmer 0-10V o 1-10V.



Apparecchio non dimmerabile.



Apparecchio controllabile tramite interfaccia o Dimmer Taglio di fase (TRIAC Leading Edge).

